
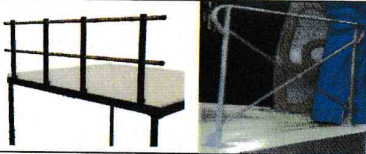


| IN ORDNUNG | | ANWENDBAR | WAS WIRD KONTROLLIERT | VORGABEN |
|------------|------|-----------|--|---|
| JA | NEIN | | | |
| | | | Abmessungen des Wagen | Breite : max. 3,3 Meter Höhe : max. 4,6 Meter Länge : max. 10 Meter |
| | | | Frontbeleuchtung | Weißes oder gelbes Licht vor dem Wagen (Für An- und Abfahrt) |
| | | | Heckbeleuchtung | Rote Beleuchtung und Reflektoren am Heck (Für An- und Abfahrt) |
| | | | Stoplicht | Rotes Stoplicht am Heck beim Bremsvorgang (auch im Umzug) |
| | | | Absturzsicherung : Geländer |  <p>Bei „h“ ≤ 1,5 m : Geländerhöhe = 90 cm Bei „h“ > 1,5 m : Geländerhöhe = 110 cm h = Fallhöhe</p> |
| | | | Absturzsicherung : Geländerverstrebungen |  |
| | | | Absturzsicherung: Einzelpersonhalter | Gurt oder andere Rückhaltesystem |
| | | | Absturzsicherung: Einstieg zum Wagen | Anwesenheit einer Sicherung des Einstiegs während der Fahrt sowie eines Handlaufes |
| | | | Bereifung | Ohne Risse, Verletzungen und/oder Schnitte Mit ausreichendem Luftdruck, Profiltiefe 1,6 mm und einwandfreier Lauffläche |
| | | | Verbindung zum Zugfahrzeug | Einwandfreie starre Verbindung (Anhängerkupplung oder anderes Verbindungsteil) + zweite Absicherungsverbindung (Kette, Stahlseil,...) |
| | | | Räder | Sind alle Befestigungsschrauben vorhanden Schleifen die Räder nicht an Karosserieteilen |
| | | | Feuerlöschmittel | Anwesenheit min. 1 Feuerlöscher von 5 Kg/L (Letzte Prüfung < 12 Monate) Anwesenheit einer Löschdecke |
| | | | Stromerzeugung | Stromerzeuger von Treibstoffreserve getrennt Stromerzeuger belüftet und Abgase nach aussen abgeleitet (Hitze und Abgasschutz) |
| | | | Abwesenheit von Sondertechnik | Gasbetrieben Anlagen, Heizanlagen, Rauchanlagen, außergewöhnliche Aufbauten (Aufzug, Drehteller,), Feuer in jeglicher Form |

Kontrolldatum: